


540 - XT

Sistema horizontal de pulido



Impco
Microfinishing

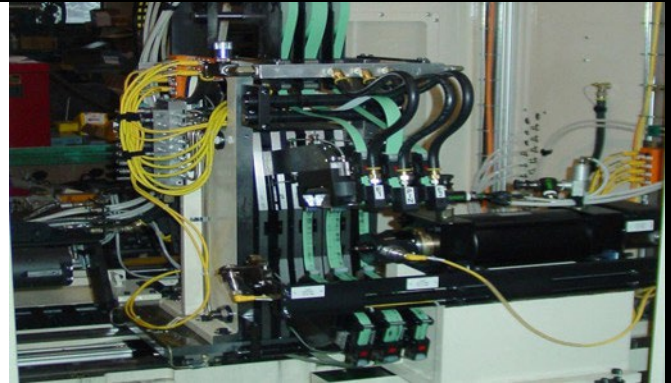

Proceso de Microacabado GBQ: ✦ Máquina flexible ✦ Protección del suelo contra derrames ✦ 100+ instalaciones en todo el mundo

CARACTERISTICAS

GENERALES

- Proceso flexible para alta/baja producción
- opción de reparación
- Control por PLC o CNC
- Longitud máxima 760mm
- Diámetro máximo 76mm
- Flexibilidad entre tipos de parte

DISEÑO

- Fabricada a especificación del cliente

AUTOMATIZACION

- Carga manual (XT) o Automática (XE)
- Capacidad de integración con robot o gantry

OPCIONES DE PULIDO

- Flexible entre tipos de pieza
- Uno o dos niveles – GBQ I o II
- Pulido de Mains, Plns y Sellos de Aceite
- Pulido opcional de Caras de Empuje

APLICACIONES

- Arboles de Levas
- Cigüeñales
- Flechas de Balanceo
- Cilindros de Impresión
- Engranajes de Bombas

SISTEMA DE REFRIGERANTE

- Sistema de filtración de refrigerante, de aceite mineral o soluble